


Teknisk Produktinformation. Lösfläns ProQ

Aluminiumfläns ProQ är lämplig för användning för rörledningar av kategori 1 med vätskor av kategori 2 enligt direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU(PED).

Lösa aluminiumflänsar ProQ är av typ 02 och kan användas med typ 35 och 37 kragar (EN 1092-1). Gummi och mjuk PTFE är lämpliga material för packning. Flänsarnas material är EN AC-47000. Materialkrav enl. EN 12392:2016 Bestämning av tryckklass enl. EN 1591-1:2014

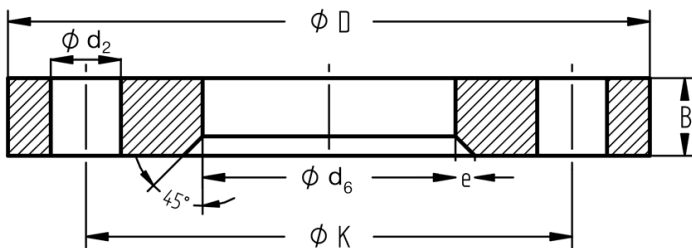

Användaren måste alltid se till att flänsarna är lämpliga för applikationen. Aluminiumflänsen ProQ uppfyller standard EN 10204 2.2 materialcertifikatets krav.

Lösa flänsar enligt DIN 2642

DN	D	Øk	d ₂	Antal Hål	Inner diameter	NS d ₆	Tjocklek
10	90	60	14	4	19	19	16
15	95	65	14	4	24	23	16
20	105	75	14	4	30	28	16
25	115	85	14	4	36	33	16
32	140	100	18	4	46	42	16
40	150	110	18	4	54	48	18
50	165	125	18	4	65	60	18
65	185	145	18	4	81	75	18
80	200	160	18	8	94	90	20
100	220	180	18	8	119	111	20
125	250	210	18	8	145	136	22
150	285	240	22	8	173	161	22
200	340	295	22	8	225	212	24

Separata "Installations- och underhållsmanual" Ytbehandlingar: bla. EP90017137527 RAL 7001 Silver Grey epoxy